




AANSLUITOVERZICHT 7-POLIG UNIVERSEEL

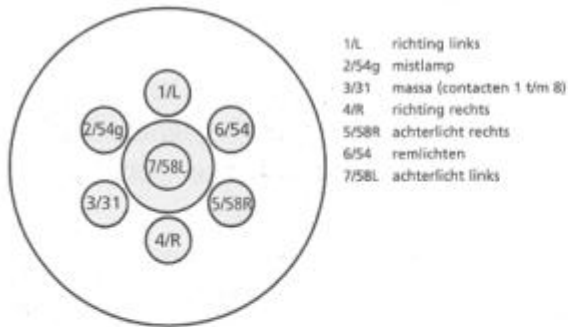


AANSLUITOVERZICHT 13-POLIG SYSTEEM MULTICON

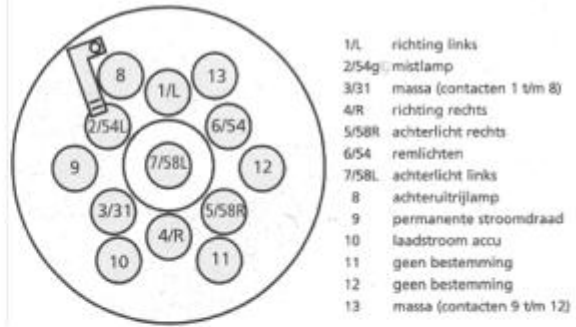

AANSLUITOVERZICHT 7-POLIG UNIVERSEEL MET MISTLAMP

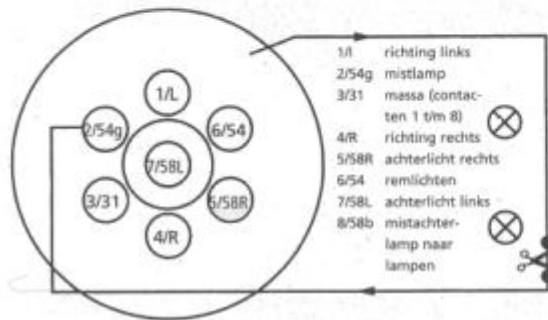

AANSLUITOVERZICHT 13-POLIG SYSTEEM JAEGER

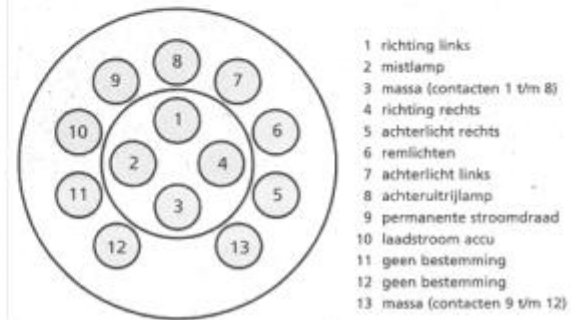

SCHEMA 13 EN 7 POLIGE STEKKER VOLGENS DIN:

13 Polige stekker	7 Polige stekker	Aangesloten verbruiker	Draad diameter	Draadkleur
1	L	Richtingaanwijzer links	1,5 mm	Geel
2		Mistachterlicht	1,5 mm	Blauw
3	31	Massa voor pool 1-8	2,5 mm	Wit
4	R	Richtingaanwijzer rechts	1,5 mm	Groen
5	58R	Achterlicht en kentekenplaatverlichting en breedtelamp rechts	1,5 mm	Bruin
6	54	Remlichten	1,5 mm	Rood
7	58L	Achterlicht en kentekenplaatverlichting en breedtelamp links	1,5 mm	Zwart
8		Achteruitrijlamp	1,5 mm	Rood/Zwart
9	30	Constante stroomdraad	2,5 mm	Transparant
10		Laaddraad voor de boordaccu/koelkast	2,5 mm	Paars
11		Niet ingedeeld	1,5 mm	
12		Niet ingedeeld	1,5 mm	
13	31	Massa voor 9-13	2,5 mm	